


SOLDADORA POR ULTRASONIDOS

040180CZ

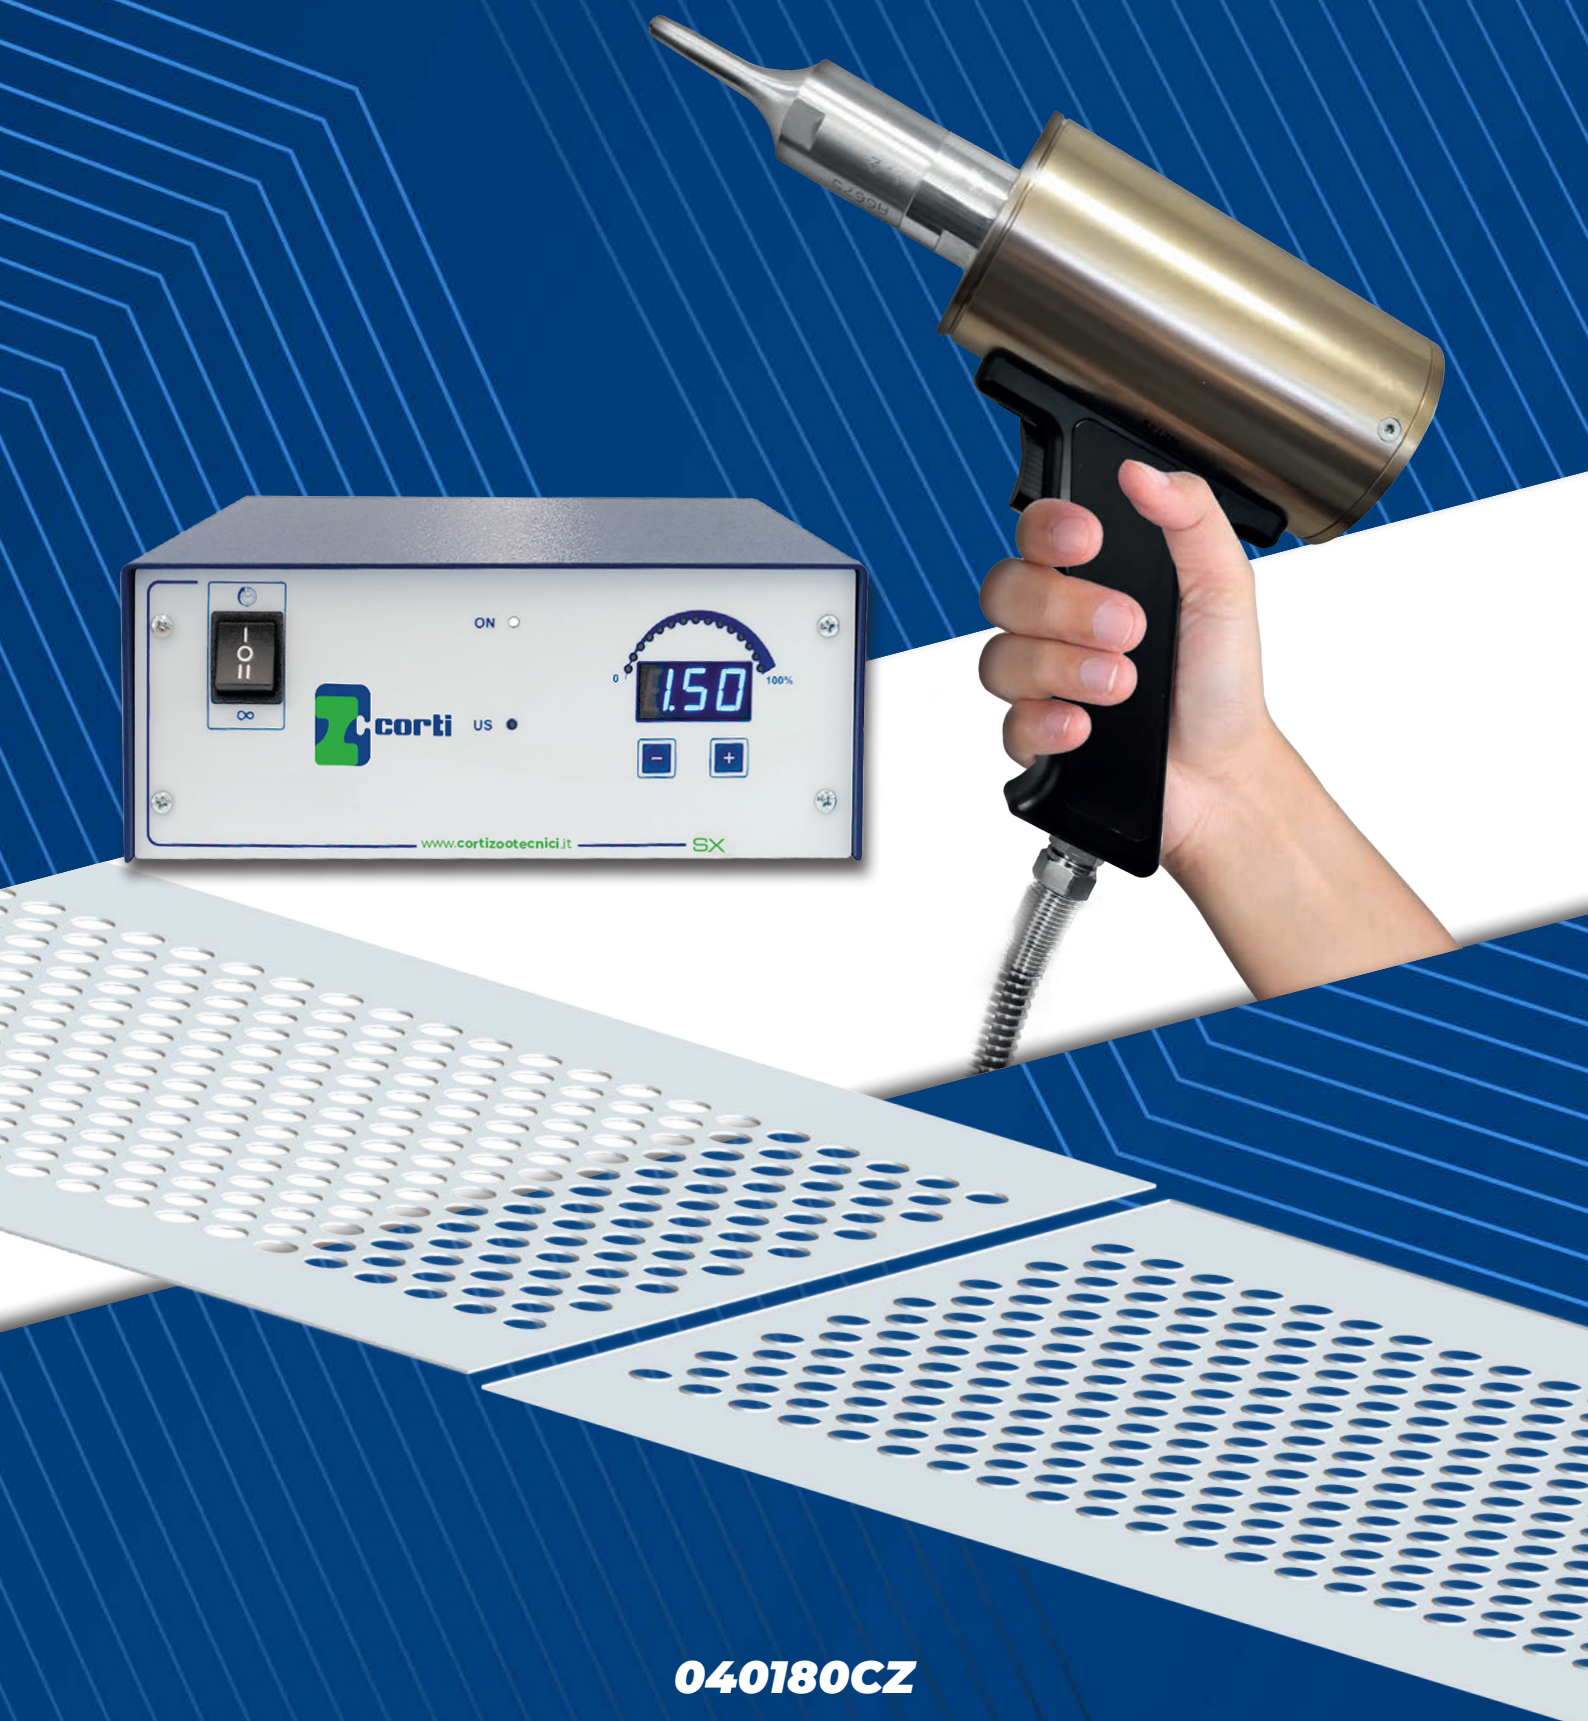

SOLDADORA POR ULTRASONIDOS

040180CZ



Potencia
250-400W



Frecuencia
40kHz



Temporizador
digital

Sonotrodos para soldadura de cintas de estiércol

Tipo de puntada ø 6,5 mm

Tipo de puntada ø 8,5 mm

Altura de punta estándar para cinta de 1,2 mm y 1,6 mm
(1,8 mm u otros tamaños bajo pedido)

Sonotrodos de soldadura Egg Belt*.

Tipo de puntada ø 10 mm círculos concéntricos

Tipo de puntada ø 8 mm cruz

Tipo de puntada ø 10 mm en cruz

Tipo de puntada ø 8 mm moleteada

Puntada moleteada ø 10 mm



Tensión de alimentación: 230 V 50/60 Hz

(bajo pedido 115-240V);

Indicador ultrasónico de salida;

Indicador LED de consumo eléctrico;

Modos de soldadura: temporizada y continua;

Cable de conexión de 5 m (longitudes superiores bajo pedido);

Maleta de transporte de PP.

* a petición sonotrodo para cinta tejida de recogida de huevos.

MADE IN ITALY

@ corti_zootechnici in Corti Zootechnici
www.cortizootechnici.it

Utilice un lector
de códigos QR en
su dispositivo para
acceder a nuestro
sitio web.

