


## Características técnicas

- Apertura de 360°
- Caudales de referencia a 20 cm de columna H2O: 50 cc/min
- Caudales de referencia a 60 cm de columna H2O: 140 cc/min
- No requiere el uso de la bandeja antigoteo
- Uso sugerido del indicador de nivel de presión
- Pollos de engorde | Codorniz | Recría de Reproductoras | Recría de Pollitas | Gallinas Ponedoras | Reproductoras
- Disponible en la vers. torneado (4006 iLL)

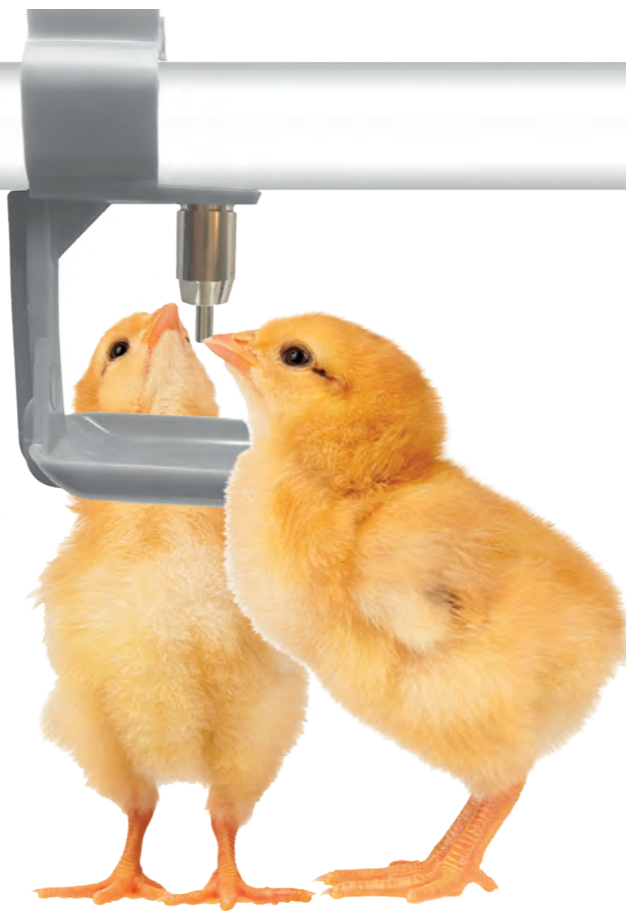


# NUEVO 4006 i MULTI-RANGE


La nueva evolución de los bebederos de tetina



Esfuerzo de apertura, +-15%  
Art. 4006i

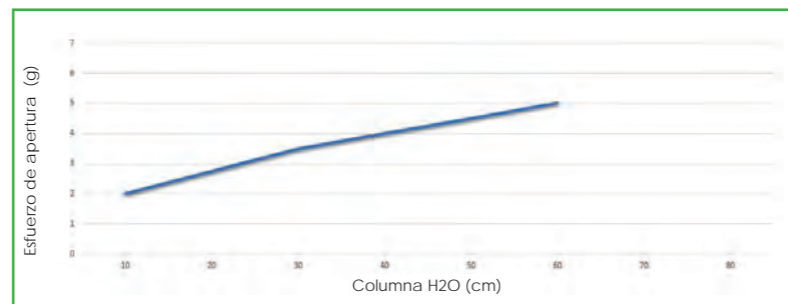

Caudal de agua, +-15%  
Art. 4006i

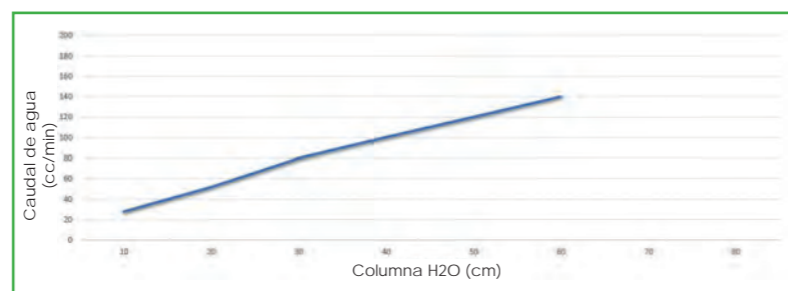

Corti Zootecnici Srl

Via Volta, 4  
21020 Monvalle (Varese)

Tel. +39 0332 799985

Fax. +39 0332 799787

Email: [info@cortizootecnici.com](mailto:info@cortizootecnici.com)



# NUEVO 4006 i MULTI-RANGE

## La nueva evolución de los bebederos de tetina

Nuestra experiencia de 50 años en el campo de los bebederos de tetina y la investigación continua del bebedero de tetina ideal para cada tipo de animal y fase de crecimiento nos han permitido crear el nuevo bebedero de tetina 4006 inox multi-range.

Se realizó una experimentación exhaustiva con resultados extraordinarios. La válvula 4006 INOX MULTI-RANGE garantiza un sellado perfecto asociado con un suministro de agua de "ACCIÓN SUPERSOFT" que facilita en gran medida la gestión de cualquier tipo de granja de pollos.

### Material altamente resistente y duradero

adecuado para la interacción con cualquier producto químico diluido, tanto para tratamientos sanitarios como para la desinfección de líneas al final del ciclo de reproducción.

### Precisión de fabricación extrema

para una uniformidad absoluta del producto en cualquier punto de la instalación dentro de las granjas de pollos.

### Aumento en el número de pollos por bebedero de tetina

hasta 48-50 pollos en las primeras horas de vida y 28-30 pollos adultos (que pesan hasta 4 kg) en condiciones ambientales ideales.

### Sello perfecto e garantizado y "ACCIÓN SUPERSOFT"

que no necesita contener agua residual a través del recuperador de goteo.

## Características y beneficios

El bebedero de tetina 4006 inox multi-range es de muy fácil manejo por cualquier genética y peso de pollitos desde las primeras horas de vida y satisface las necesidades de agua de los pollos adultos de cualquier edad y peso y evitando salpicaduras e desperdicio de agua, favoreciendo una crianza de pollos intensiva rentable.

El producto permite a partir de las primeras horas de la vida del animal el uso de columna de agua mas alta (aproximadamente 30 cm) evitando la formación de "burbujas" de aire molestas en las tuberías de transporte de agua causada por el uso de presiones muy bajas.

También permite, en condiciones ambientales adecuadas y animales sanos, de llegar al final del ciclo con las mismas presiones iniciales facilitando la conducción de las granjas de pollos, permitiendo que los pollos se autorregulen en el tipo de toma de agua en relación con las etapas de crecimiento y las necesidades d' agua (concepto multi-range) también dependiendo de las diferentes condiciones ambientales presentes en diferentes áreas del



Plot (parte superior) de acero inoxidable torneado

Cuerpo del bebedero de acero inoxidable con rosca 1/8 R

Tige (parte inferior-tetina) de acero inoxidable torneado o estampado (bajo pedido - Art. 4006 iLL)

mundo.

El producto garantiza un sellado perfecto, sin la necesidad de una bandeja antigoteo para contener el exceso de agua. Sin embargo, se recomienda el uso de indicadores de nivel de presión para permitir una lectura inmediata al granjero del grado de satisfacción y bienestar de los animales.

Estas características hacen que el 4006 inox multi-range es el bebedero de tetina ideal para una gestión simplificada del uso del agua en granjas avícolas.

