

LINEA ABBEVERATOI SNAP


Corti Zootecnici's Drinkers



LINEA ABBEVERATOI SNAP

Gli abbeveratoi a goccia della linea SNAP Corti Zootecnici, sono stati appositamente studiati per soddisfare il fabbisogno d'acqua richiesto dai pulcini di qualsiasi genetica sin dalle prime ore di vita.

La leggerezza dell'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando schizzi e sprechi.

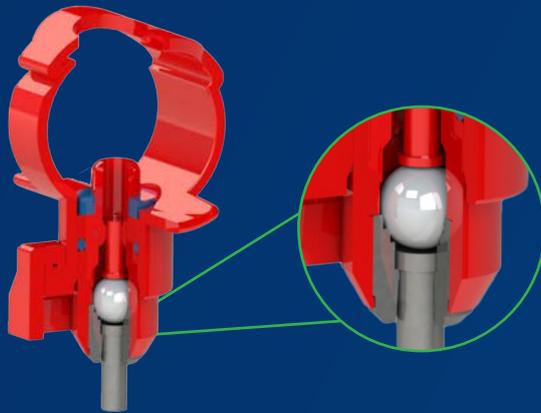

Resistenti



Zero sprechi



Zero schizzi



Facilita l'abbeverata

4731 G



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H₂O: 40 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H₂O: 85 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole|Pollastre|Broilers
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm

4731



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H₂O: 55 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H₂O: 125 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Broilers
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm

4731 SV



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H₂O: 60 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H₂O: 140 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Riproduttori
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm

4731 AQ



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H₂O: 40 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H₂O: 85 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole|Pollastre|Broilers
- Cravatta aggancio tubo quadro 22x22 mm

Attraverso il sistema di clipsaggio rapido, gli abbeveratoi SNAP hanno la possibilità di essere applicati sulle linee di alimentazione direttamente sui tubi in PVC rigido tramite la pratica cravatta tonda o quadra senza ricorrere all'utilizzo di prodotti incollanti. La composizione delle parti in acciaio inossidabile rende gli abbeveratoi SNAP resistenti nelle condizioni più estreme.

La progettazione dei singoli componenti interni dell'abbeveratoio garantisce l'erogazione di una quantità d'acqua ottimale facilitando l'abbeverata anche durante cicli di vita degli animali nelle condizioni più disagiate.

4731H



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 70 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 160 cc/min
- Raccomandato l'uso della vaschetta indicatore livello di pressione in caso di climi freddi, temperati e umidi
- Broilers|Quaglie
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm
- Disponibile anche vers. tornita (Art. 4731 HL)

4731 HH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 65 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 150 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Broilers
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm

4731BHH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 65 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 150 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Broilers
- Cravatta aggancio tubo tondo Ø 26.6 mm

4734



Clip di sicurezza per bloccaggio abbeveratoi snap



LINEA ABBEVERATOI
SNAP



Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.

