




REGOLATORE DI PRESSIONE 4901N



Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy
info@cortizootecnici.com | +39 0332 799985

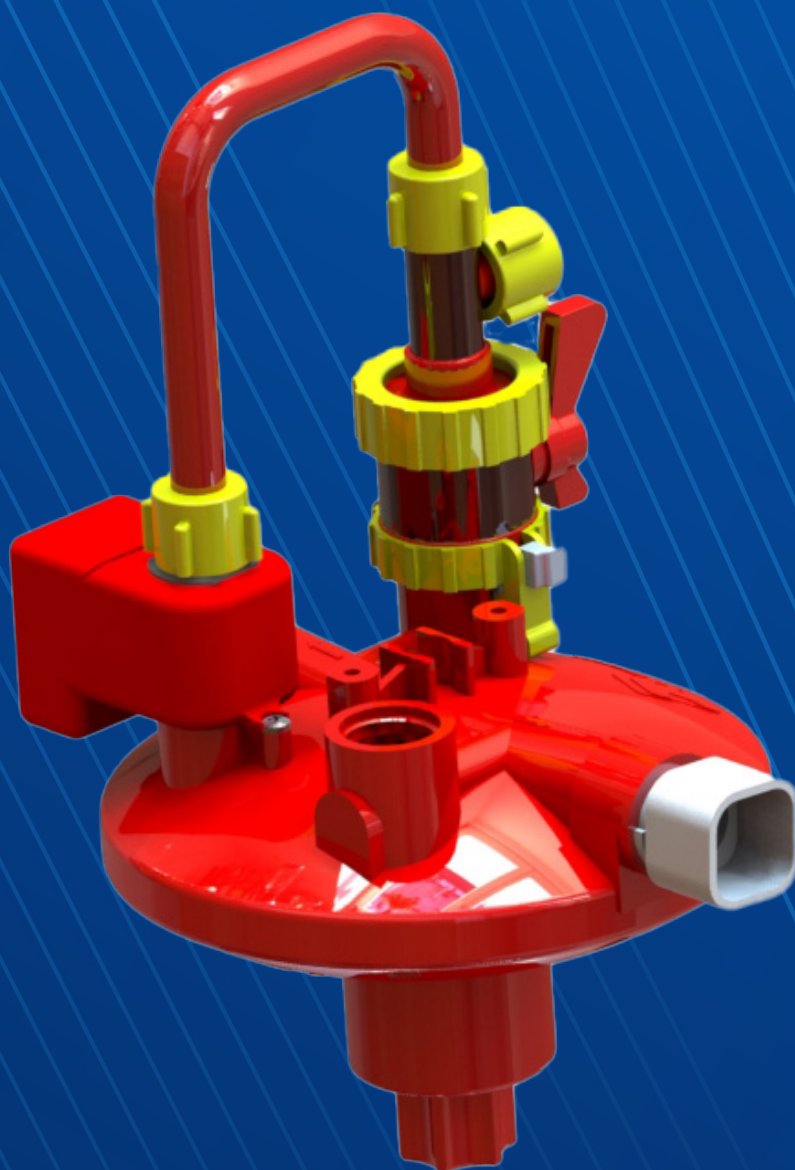

Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.

REGOLATORE DI PRESSIONE

4901N



Materiale:

ABS con protezione anti UV



Peso:

~ 1,2 kg



Dettagli:

Predisposizione per valvola flushing automatico.

POSIZIONAMENTO

Per linee fino a 70 mt: posizionare il regolatore di pressione 4901N a inizio linea;

Per linee da 70 mt a 140 mt: posizionare il regolatore di pressione 4901N al centro;

Per linee superiori a 150 mt la linea verrà divisa in due linee aventi le stesse caratteristiche di posizionamento come letto sopra.


Pressione d'ingresso
3 - 4 Atm MAX

Pressione uscita
cm 10 H2O portata 6L/1
min

Pressione uscita
cm 30 H2O portata 8,8L/1
min

Pressione uscita
cm 60 H2O portata 12,4L/1
min

Pressione uscita
cm 90H2O portata 14L/1
min

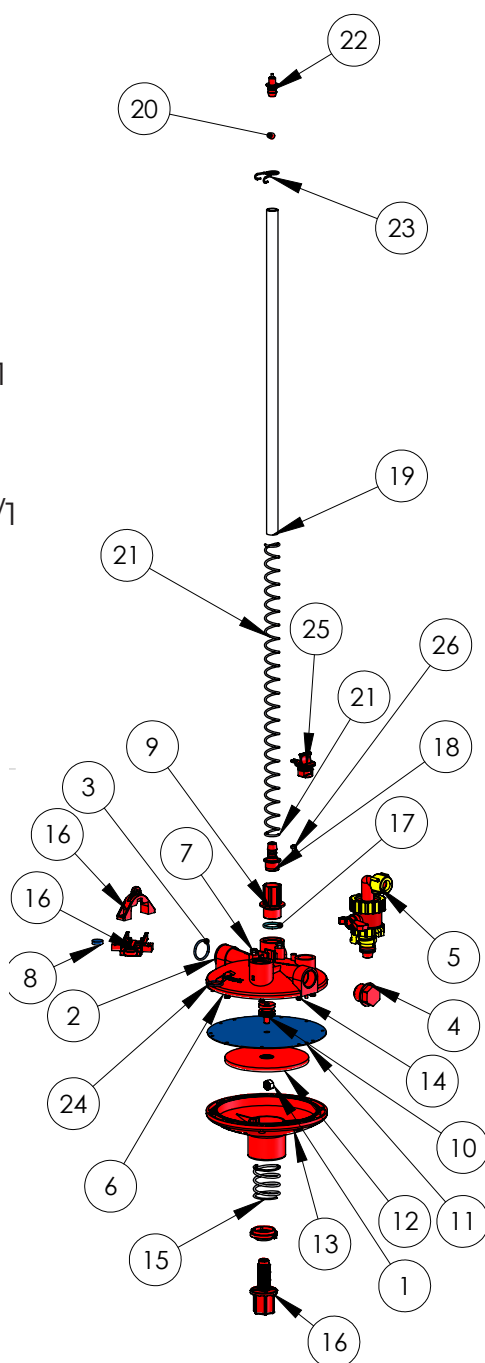

Num.	parte	Descrizione	PZ
1	ISO - 4034 - M8 - S		1
2	473302R	Corona Blocca OR R	1
3	473303	Anello OR	1
4	4744	As.Tappo	1
5	4779	As.Rubinet.Sf	1
6	480102	Guscio Superiore	1
7	480105	Vite	2
8	480107	Guarnizione	1
9	480108	Portatubo	1
10	480111	Vite sping.	1
11	480112	Membrana	1
12	480113	Disco spingi membrana	1
13	480114	Guscio Inferiore	1
14	480116	Vite	12
15	480115	Molla	1
16	480150	Kit Particolari interni Reg.Press.	1
17	478405	Anello OR d3x21	1
18	480109	riduzione	1
19	4728A	Tubo Cristal Ø 12 L500 mm	1
20	4727A	Sfera D 9	1
21	4726A	Molla D3 450 mm	1
22	4849A	Valvola di sfiato	1
23	4750a	Fascetta elastica sfiato d12	1
24	480104	Anello OR 123 (d2.62-D17.86)	1
25	480110	Tappo	1
26	tccr2e03001	Vite autofilettante inox	1